

Технічний паспорт виробу:

Пристрій з металу захисний, антивандальний- ПМЗА-1

Увага! Перед початком використання виробу прочитайте інформацію по експлуатації, викладену нижче. Даний посібник містить принципові вказівки, які повинні виконуватися при монтажі, експлуатації і технічному обслуговуванні виробу.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Пристрій захисний ТМ ARMA DETECT виготовлено з металу AISI 304 (A2), нержавіюча сталь. Застосовуються для механічного захисту пристроїв сповіщення - бездротова тривожна кнопка, яку можна знайти на офіційному сайті виробника.

2. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Всі деталі пристрою виготовляються з хімічно стійкого металу нержавіючої сталі у відповідності до ТУ У 25.7-29326917482-001:202 та відповідає технічним вимогам, що діють на території України.


Український класифікатор товарів (УКТ ЗЕД) – 8302 (Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби з недорогоцінних металів).

Монтажний набір:

Декоративний гвинт 1, фікс. кільце 2 в кількості	- 4 шт.,
Втулка 4	- 4 шт.,
Шуруп 5 в кількості	- 4 шт.,
Пластиковий дюбель 6 в кількості	- 4 шт.,
Наліпка-шаблон для розмітки отворів	- 1 шт.,

Монтажний набір забезпечує надійне кріплення захисту тривожної кнопки на основі (стіна, підлога і стеля). Застосовується для фіксації захисної посиленої пластини до поверхні. Виріб, допоможе посилити захист від зовнішнього втручання та вандалізму в коректну роботу кнопки, та унеможливить швидкий демонтаж з місця попереднього встановлення. Завдяки монтажному набору, захисна пластина буде надійно прикріплена до необхідної поверхні.

3. ЗОБРАЖЕННЯ ВИРОБУ

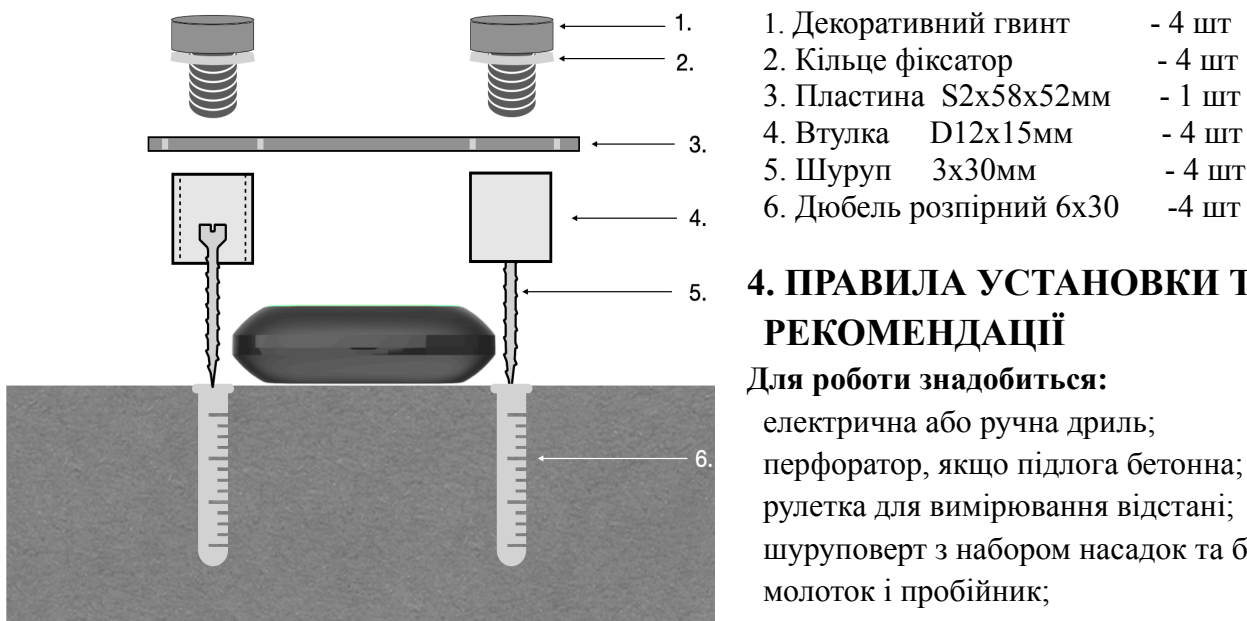

1. Декоративний гвинт	- 4 шт
2. Кільце фіксатор	- 4 шт
3. Пластина S2x58x52мм	- 1 шт
4. Втулка D12x15мм	- 4 шт
5. Шуруп 3x30мм	- 4 шт
6. Дюбель розпірний 6x30	-4 шт

4. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для роботи знадобиться:

- електрична або ручна дріль;
- перфоратор, якщо підлога бетонна;
- рулетка для вимірювання відстані;
- шуруповерт з набором насадок та біт;
- молоток і пробійник;
- свердло/ бур для перфоратора 6x110 SDS

Установка захисту на поверхню виконується наступним чином:

- розмічають місце чотирьох отворів, використовуючи наліпку з набору;
- свердлять дрилем отвори, що відповідають габаритам наліпки;
- встановити дюбелі в попередньо очищені від крихт/пилу отвори;
- спочатку встановити втулки, зафіксувати шурупами. Встановити пластину на втулки, та загвинтити декоративні гвинти.

Додаткові рекомендації:

- Коливання свердла на початку свердління можна усунути, попередньо пробивши пробійником невеликий отвір.
- Щоб підлога не кришилася, зменшують діаметр свердла. А у випадку керамічної плитки, використовують свердло по кераміці/склу.
- Глибину отворів, контролюють за допомогою позначки на свердлі.

5. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком експлуатації необхідно обов'язково перевірити цілісність всіх елементів конструкції, кріплення (шурупи) та декоративні ковпачки. У разі необхідності слід самостійно забезпечити наявність цих елементів.

Температура експлуатації виробу від: - 35° до + 65°С.

Але, слід зауважити, що робоча температура тривожної кнопки від -10° до + 40°С.

6. ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін експлуатації виробу – два роки з дня виготовлення.

Нормативний термін експлуатації виробу при взаємодії з навколишнім середовищем не менше 20 років.

Гарантія поширюється на будь-які недоліки виробів, викликані дефектами виробництва та матеріалу. Умови гарантійного талону не поширюються на логістичні послуги (повернення/обмін товару).

Гарантія не поширюється на недоліки виробів, у випадках:

1. Гарантійний лист загублений чи замінений.
2. Відсутня відмітка про дату продажу.
3. Обладнання пошкоджено під час транспортування від місця покупки до місця установки.
4. У разі зміни споживачем комплектації виробу.
5. Використання виробу з порушенням вимог до експлуатації.
6. Механічне пошкодження виробів при транспортуванні, в результаті удару чи падіння, або застосування сили;
7. Вплив низьких або високих температур, не обумовлених у вказівках щодо експлуатації;
8. Невірний монтаж виробу.
9. У разі пошкодження (деформації, просадки) місця установки.
10. У разі нанесення фарби. Агресивних рідин на поверхню виробу.

Порядок розгляду рекламацийних заявок

1. Рекламацийні заявки щодо наявних (візуальних) пошкоджень розглядаються впродовж двох тижнів з моменту продажу виробу.
2. Покупцю необхідно заповнити рекламацийний акт, та надіслати фото або відео підтвердження дефекту на пошту: info@armadetect.com
3. Розгляд та прийняття рішення щодо рекламацийної скарги здійснюється протягом семи робочих днів.

7. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Продавець.....

Дата продажу.....